

CENTRALINI DI DISTRIBUZIONE *DIAMONDS LINE*

La gamma di prodotti "**DIAMONDS LINE**" è una completa linea di centralini dal design moderno ed accattivante che permette una adeguata soluzione alle varie esigenze impiantistiche.

"**DIAMONDS LINE**" è un prodotto TOTALMENTE made in Italy, dalla progettazione, alla scelta dei materiali alla realizzazione del prodotto finito.

Una linea di prodotti di qualità che ben si integra in qualsiasi ambiente e contesto impiantistico.

*Our "**Diamonds line**" is a complete lineup of distribution boards from the modern and captivating design that allows for an adequate solution to the many needs of an installation.*

*"**DIAMONDS LINE**" is a product ENTIRELY made in Italy, from the planning, the material of choice and the realization of the finished product.*

A quality product lineup that integrates in every setting and installation.

Le versioni offerte ai nostri clienti sono:

Da parete: da 2 a 36 moduli IP65

da 2 a 36 moduli IP40 (con e senza portello)

Available versions:

Wall mounted: 2 to 36 modules IP65

2 to 36 modules IP40 (with and without door)



Da incasso: da 4 a 54 moduli IP40

(disponibile nelle colorazioni bianco e nero e con portello bianco o fumè)

Recessed: 4 to 54 modules IP40

(available with white or black coloring and white or transparent door)






IP40




MADE
IN ITALY

CENTRALINI DA PARETE IP40 *WALL-MOUNTED SWITCHBOARDS IP40* **CE**

- In tecnopolimero isolante non propagante la fiamma
 - Portello in policarbonato (disponibile senza)
 - Glow wire test: 650°C
 - Ball pressure test: 70°C
 - Impact test: IK 08
 - Temperatura di esercizio: -25°C +60°C
 - Grado di protezione: IP40
 - Standard: CEI EN 60670-1 / CEI EN 60670-24
 - Tensione nominale 400V
- *Flame retardant insulating technopolymer*
 - *Polycarbonate door (available without door)*
 - *Glow wire test: 650°C*
 - *Ball pressure test: 70°C*
 - *Impact test: IK 08*
 - *Operating temperature: -25°C +60°C*
 - *Protection rating: IP40*
 - *Standard: CEI EN 60670-1 / CEI EN 60670-24*
 - *Rated voltage 400V*

 Isolamento completo per garantire protezione contro i contatti indiretti (EN 61439-1). Il doppio isolamento viene garantito grazie all'utilizzo delle staffe di fissaggio o tramite i tappi coprivite in dotazione.

Complete insulation for guaranteed protection against indirect contacts (EN 61439-1). The double insulation from the installation with external brackets or the usage of screw cups.

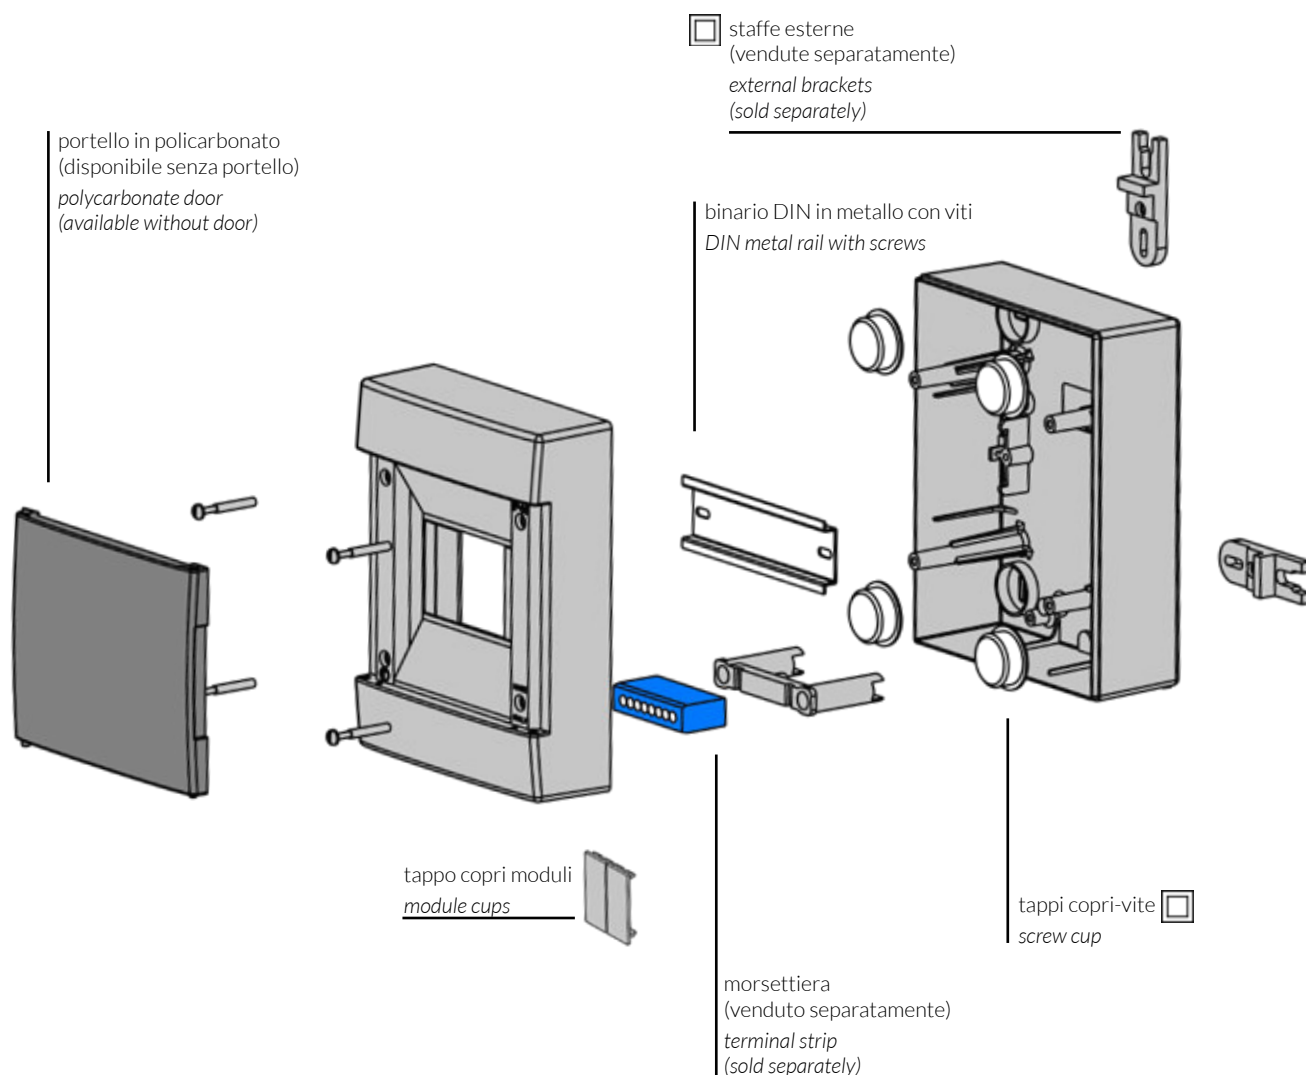


Colori disponibili *available colours*

RAL 7035


RAL 9002

CENTRALINO 4 MODULI CON PORTELLO 4 MODULE SWITCHBOARD WITH DOOR

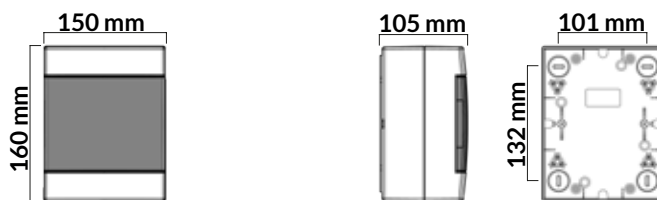


| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014304 | 4 | Bianco White | Fumè | 10 | 24 |
| SA014404 | 4 | Grigio Grey | Fumè | 10 | 24 |

CENTRALINO 8 MODULI CON PORTELLO 8 MODULE SWITCHBOARD WITH DOOR

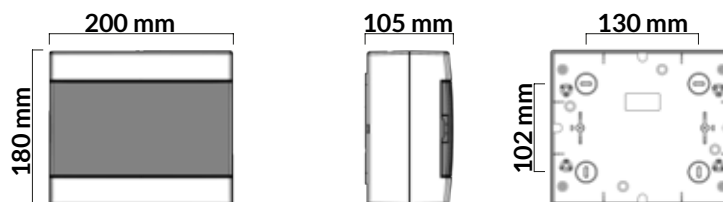

| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014308 | 8 | Bianco White | Fumè | 14 | 12 |
| SA014408 | 8 | Grigio Grey | Fumè | 14 | 12 |


CENTRALINO 12 MODULI CON PORTELLO 12 MODULE SWITCHBOARD WITH DOOR

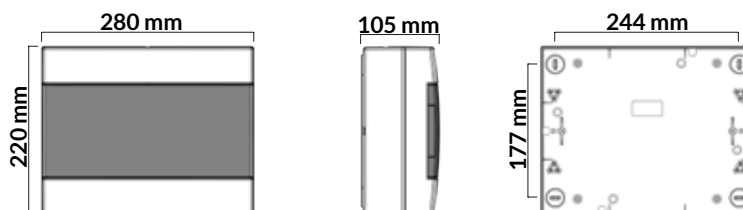

| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014312 | 12 | Bianco White | Fumè | 17 | 8 |
| SA014412 | 12 | Grigio Grey | Fumè | 17 | 8 |




CENTRALINO 24 MODULI CON PORTELLO
24 MODULE SWITCHBOARD WITH DOOR

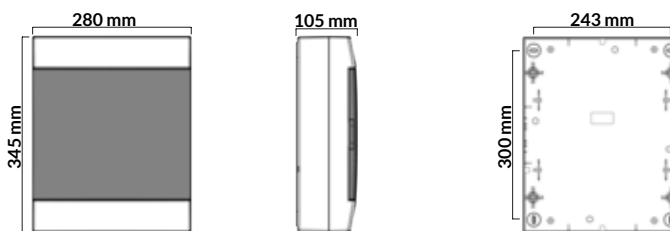

| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014324 | 24 | Bianco White | Fumè | 18 | 1 |
| SA014424 | 24 | Grigio Grey | Fumè | 18 | 1 |



CENTRALINO 36 MODULI CON PORTELLO
36 MODULE SWITCHBOARD WITH DOOR

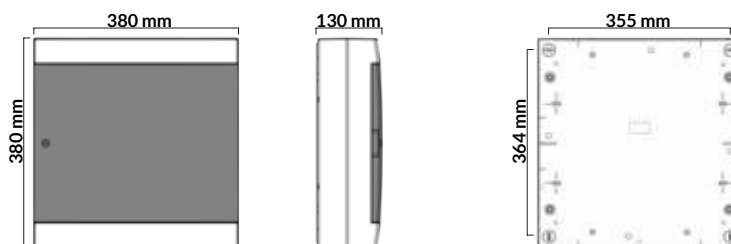


| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014336 | 36 | Bianco White | Fumè | 37 | 1 |
| SA014436 | 36 | Grigio Grey | Fumè | 37 | 1 |

CENTRALINI DA PARETE IP40 WALL-MOUNTED SWITCHBOARDS IP40




CENTRALINO 4 MODULI SENZA PORTELLO
4 MODULE SWITCHBOARD WITHOUT DOOR

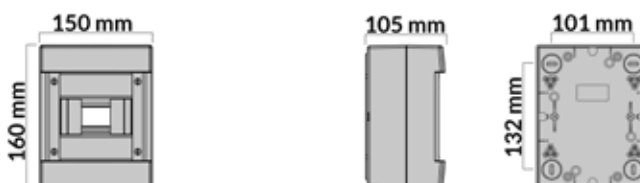


| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014104 | 4 | Grigio Grey | - | 15 | 24 |

CENTRALINO 8 MODULI SENZA PORTELLO 8 MODULE SWITCHBOARD WITHOUT DOOR

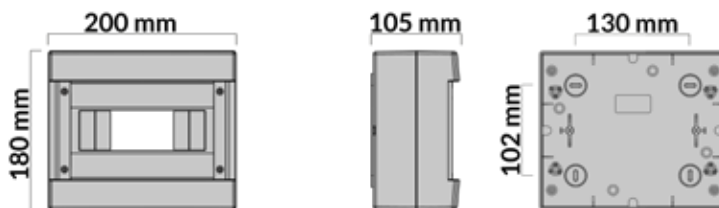


| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014108 | 8 | Grigio Grey | - | 20 | 12 |

CENTRALINO 12 MODULI SENZA PORTELLO 12 MODULE SWITCHBOARD WITHOUT DOOR

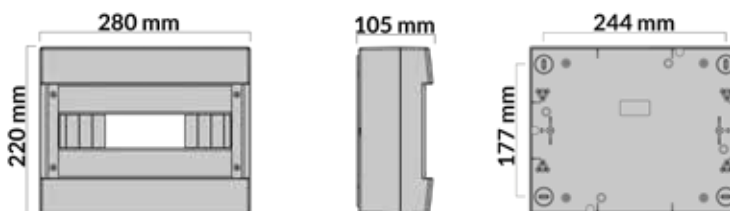

| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014112 | 12 | Grigio Grey | - | 30 | 8 |


CENTRALINO 24 MODULI SENZA PORTELLO 24 MODULE SWITCHBOARD WITHOUT DOOR

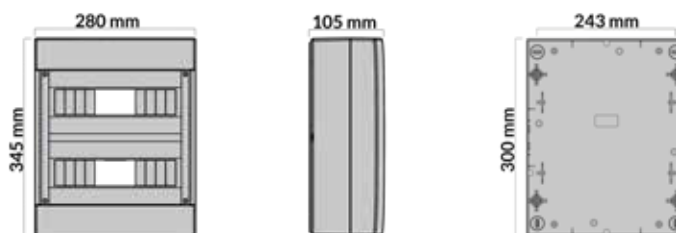

| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014124 | 24 | Grigio Grey | - | 37 | 1 |




CENTRALINO 36 MODULI SENZA PORTELLA
36 MODULE SWITCHBOARD WITHOUT DOOR

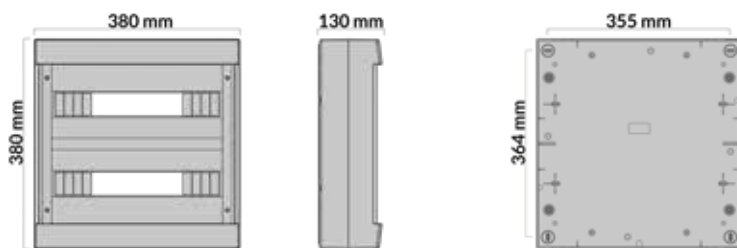

| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014136 | 36 | Grigio Grey | - | 80 | 1 |


CENTRALINI DA PARETE IP20 *WALL-MOUNTED SWITCHBOARDS IP20*

CENTRALINO 1-2 MODULI - 1-2 MODULES SWITCHBOARD

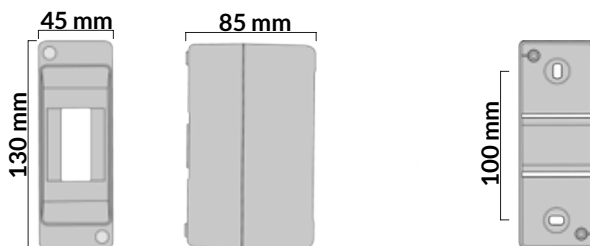

| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014011 | 1-2 | Grigio Grey | - | 5 | 60 |

CENTRALINO 2-4 MODULI - 2-4 MODULES SWITCHBOARD

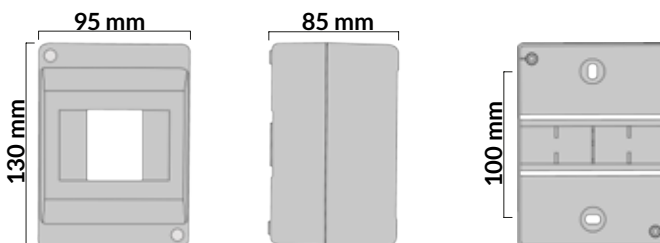


| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014012 | 2-4 | Grigio Grey | - | 6 | 30 |


IP 65

CENTRALINI DA PARETE IP65 WALL-MOUNTED SWITCHBOARDS IP65 **CE**


- In tecnopolimero isolante non propagante la fiamma
 - Portello in policarbonato
 - Glow wire test: 650°C
 - Ball pressure test: 70°C
 - Impact test: IK 08
 - Temperatura di esercizio: -25°C +60°C
 - Grado di protezione: IP65
 - Standard: CEI EN 60670-1 / CEI EN 60670-24
 - Tensione nominale 400V
 - Tensione nominale di isolamento 1000V
- *Flame retardant insulating technopolymer*
 - *Polycarbonate door*
 - *Glow wire test: 650°C*
 - *Ball pressure test: 70°C*
 - *Impact test: IK 08*
 - *Operating temperature: -25°C +60°C*
 - *Protection rating: IP65*
 - *Standard: CEI EN 60670-1 / CEI EN 60670-24*
 - *Rated voltage 400V*
 - *Rated insulation voltage 1000V*

 : Isolamento completo per garantire protezione contro i contatti indiretti (EN 61439-1). Il doppio isolamento viene garantito grazie all'utilizzo delle staffe di fissaggio o tramite i tappi coprivite in dotazione.

Complete insulation for guaranteed protection against indirect contacts (EN 61439-1). The double insulation from the installation with external brackets or the usage of screw cups.

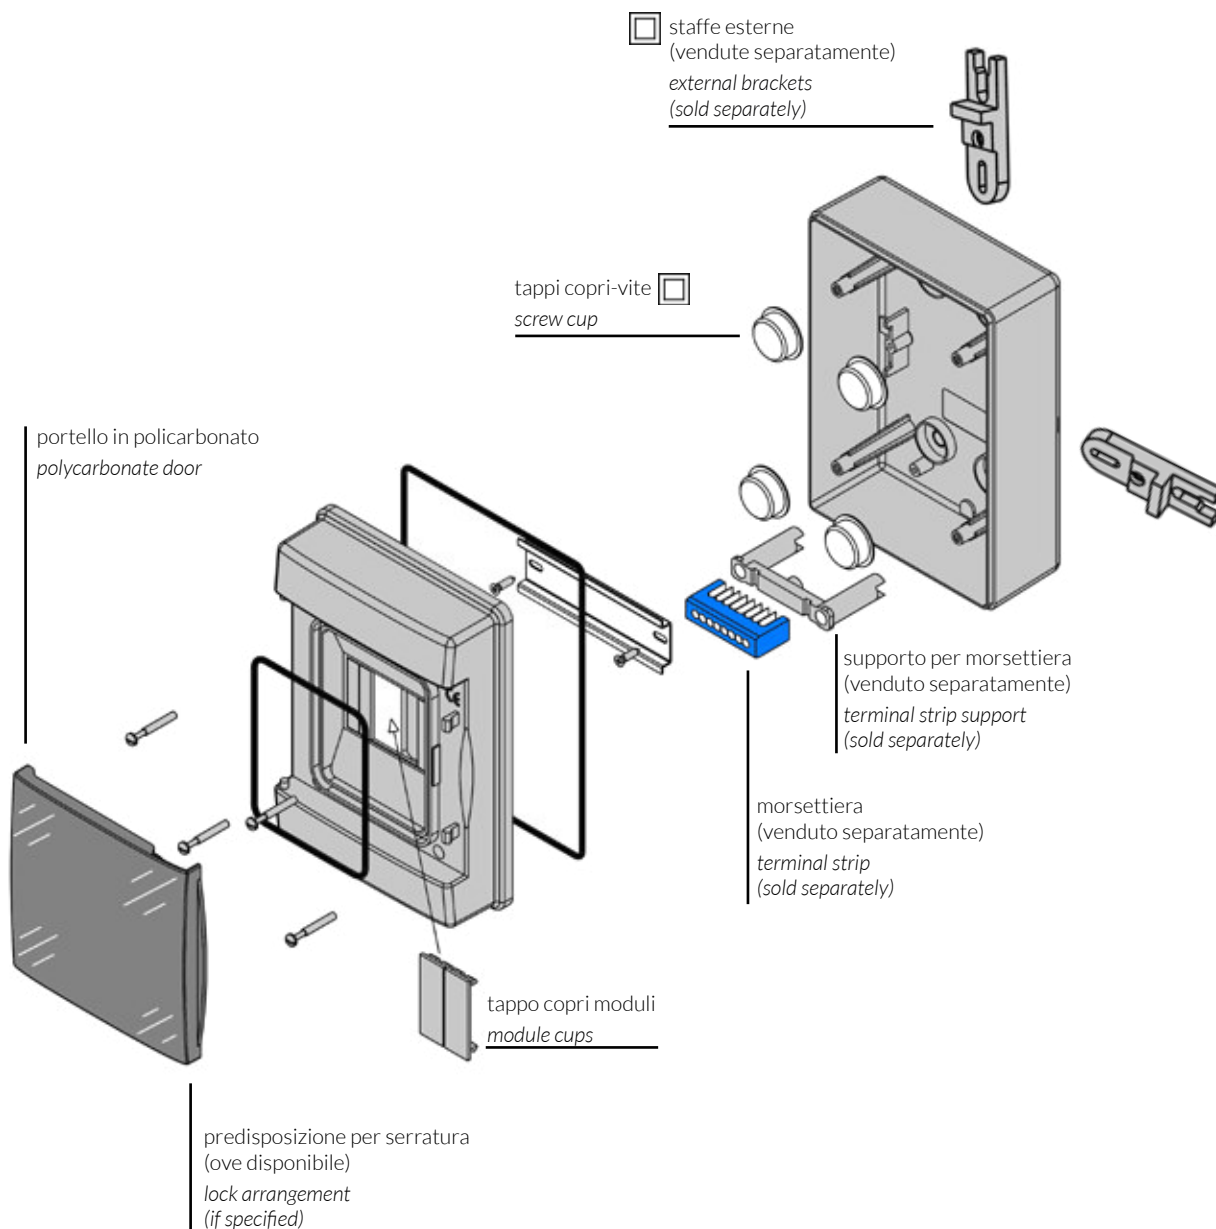


CENTRALINO 2 MODULI - 2 MODULES SWITCHBOARD

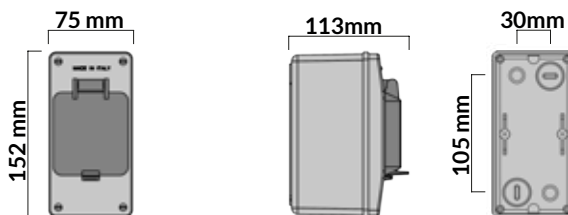


| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014502 | 2 | Grigio Grey | Fumè | 6 | 20 |

CENTRALINO 4 MODULI - 4 MODULES SWITCHBOARD

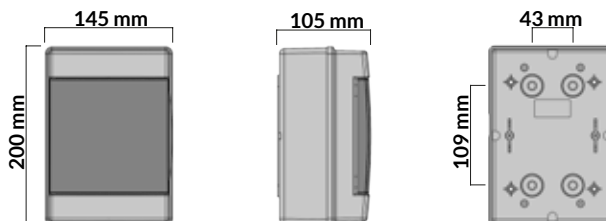


| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014504 | 4 | Grigio Grey | Fumè | 10 | 20 |

CENTRALINO 8 MODULI - 8 MODULES SWITCHBOARD

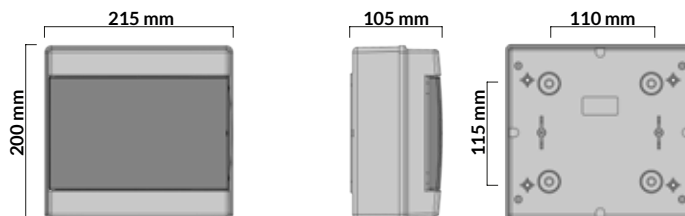


| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014508 | 8 | Grigio Grey | Fumè | 12 | 10 |

CENTRALINO 12 MODULI - 12 MODULES SWITCHBOARD

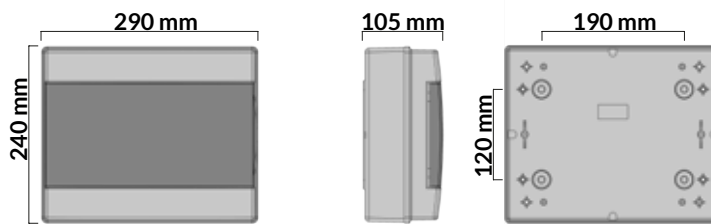


| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014512 | 12 | Grigio Grey | Fumè | 18 | 8 |

CENTRALINO 24 MODULI - 24 MODULES SWITCHBOARD

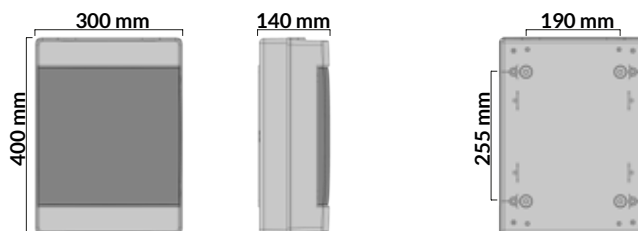


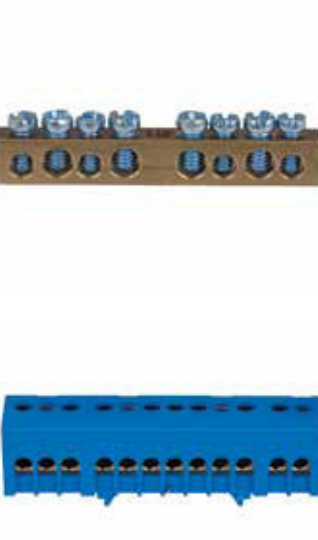
| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014524 | 24 | Grigio Grey | Fumè | 27 | 1 |

CENTRALINO 36 MODULI - 36 MODULES SWITCHBOARD

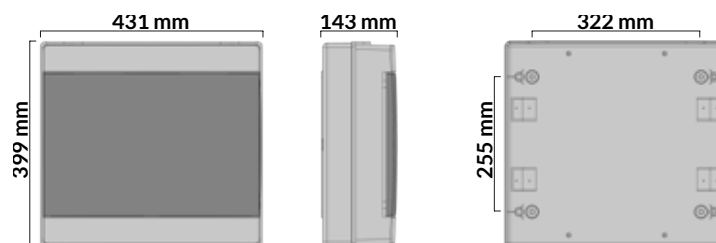


| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014536 | 36 | Grigio Grey | Fumè | 43 | 1 |

ACCESSORI PER CENTRALINI *SWITCHBOARDS ACCESSORIES*

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------|
|  | Codice Code | Descrizione Description | | | Pz. |
| | SA014246 | Guida DIN OMEGA 63mm per centralini 2 moduli <i>DIN OMEGA lead 63mm for 2 modules switchboxes</i> | | | 10 |
| | SA014240 | Guida DIN OMEGA 110mm per centralini 4 moduli <i>DIN OMEGA lead 110mm for 4 modules switchboxes</i> | | | 10 |
| | SA014243 | Guida DIN OMEGA 160mm per centralini 8 moduli <i>DIN OMEGA lead 160mm for 8 modules switchboxes</i> | | | 10 |
| | SA014244 | Guida DIN OMEGA 246,5mm per centralini 12-24 moduli <i>DIN OMEGA lead 246,5mm for 12-24 modules switchboxes</i> | | | 10 |
| | SA014245 | Guida DIN OMEGA 355mm per centralini 36 moduli <i>DIN OMEGA lead 355mm for 36 modules switchboxes</i> | | | 10 |
| | SA014041 | Supporto in plastica per connettori (4 moduli) <i>plastic support for connectors (4 modules)</i> | | | 10 |
| | SA014042 | Supporto in plastica per connettori (8-12-24-36 moduli) <i>plastic support for connectors (8-12-24-36 modules)</i> | | | 10 |
| | SA014501 | barretta composta da 6,5 tappi sezionabili bianco RAL 9002 <i>Bar composed of 6 sectionable caps white RAL 9002</i> | | | 20 |
| | SA014500 | barretta composta da 6,5 tappi sezionabili grigio RAL 7035 <i>Bar composed of 6 sectionable caps grey RAL 7035</i> | | | 20 |
| SA023815 | Serratura con due chiavi in dotazione <i>Lock with two keys</i> | | | 1/10 | |
| SA014046 | Staffa di fissaggio con vite + tassello Ø6 con vite <i>Fixing bars with screws and Ø6 dowels with screws</i> | | | 20 | |
|  | Codice Code | Descrizione Description | N° Fori N°Holes | Ø Fori Ø Holes | Pz. |
| | SA014260 | Connettore nudo <i>Bare connec</i> | 4 | N°2x10mm ² +N°2x16mm ² | 10 |
| | SA014261 | Connettore nudo <i>Bare connector</i> | 8 | N°4x10mm ² +N°4x16mm ² | 10 |
| | SA014262 | Connettore nudo <i>Bare connector</i> | 24 | N°12x10mm ² +N°12x16mm ² | 10 |
| | SA014263 | Connettore isolato <i>Isolated connector</i> | 7 | N°7x16mm ² | 10 |
| | SA014264 | Connettore isolato <i>Isolated connector</i> | 12 | N°12x16mm ² | 10 |
| SA014265 | Connettore isolato <i>Isolated connector</i> | 15 | N°15x16mm ² | 10 | |

CENTRALINI AD INCASSO IP40 *RECESSED SWITCHBOARDS IP40* **CE**


- In tecnopolimero isolante non propagante la fiamma
- Portello in policarbonato
- Glow wire test: 650°C
- Ball pressure test: 75°C
- Impact test: IK 07
- Temperatura di esercizio: -25°C +60°C
- Grado di protezione: IP40
- Standard: CEI EN 60670-1 / CEI EN 60670-24
- Guida DIN: modelli 4-8-12 moduli in tecnopolimero; 24-36-54 moduli in acciaio zincato
- Tensione nominale 400V
- *Flame retardant insulating technopolymer*
- *Polycarbonate door*
- *Glow wire test: 650°C*
- *Ball pressure test: 75°C*
- *Impact test: IK 07*
- *Operating temperature: -25°C +60°C*
- *Protection rating: IP40*
- *Standard: CEI EN 60670-1 / CEI EN 60670-24*
- *DIN lead: models 4-8-12 technopolymer modules; 24-36-54 galvanized steel modules*
- *Rated voltage 400V*

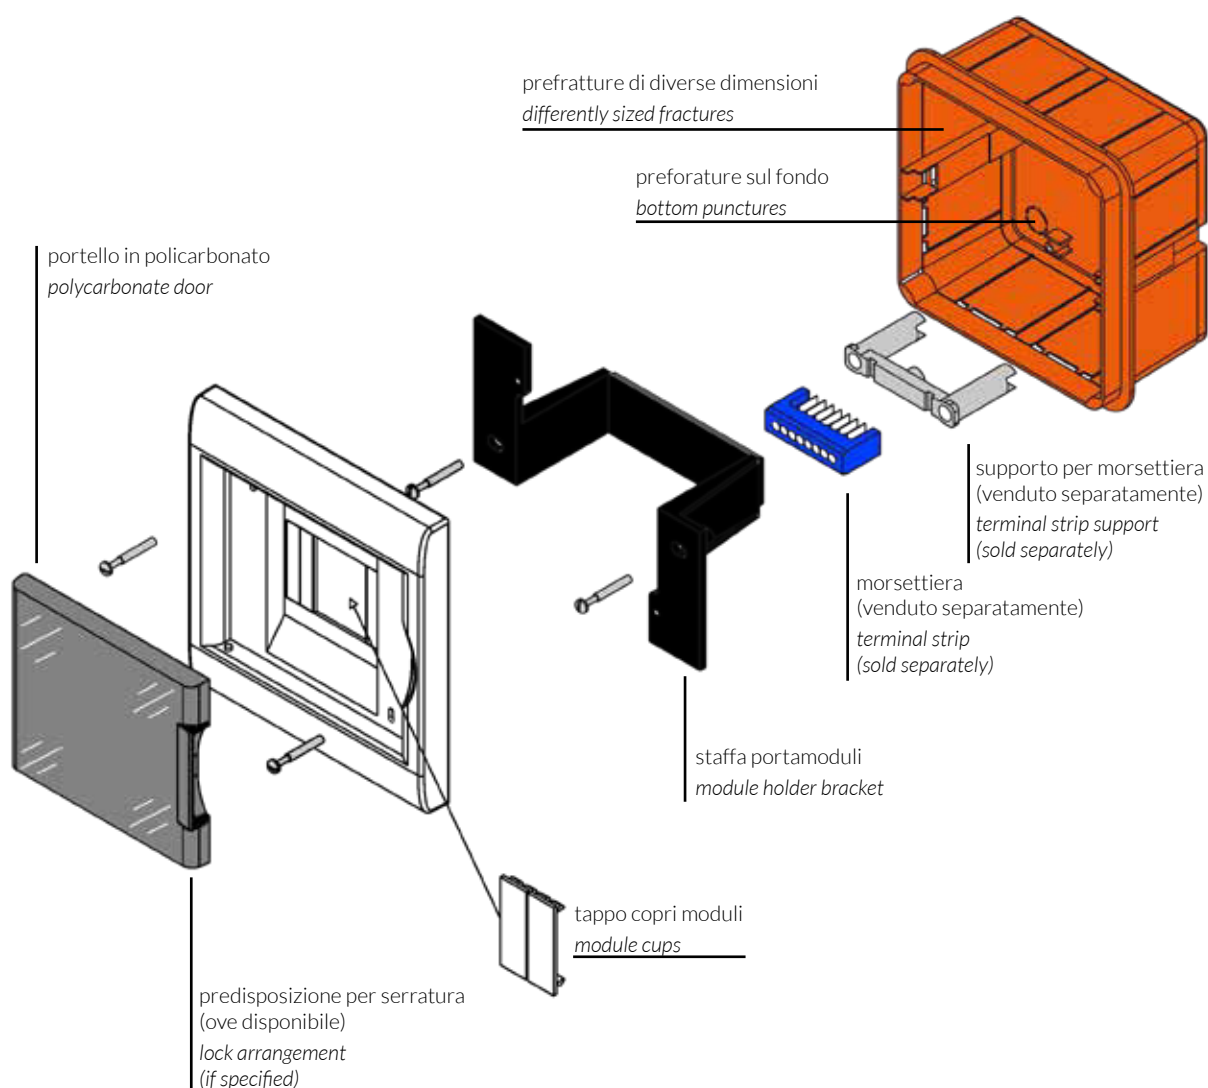

Colori disponibili *available colours*


| | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Cornice <i>Frame</i> | RAL 9002 | RAL 9017 | RAL 9002 |
| Portello <i>Door</i> | Fumè | Fumè | RAL 9002 |

CENTRALINO 4 MODULI - 4 MODULES SWITCHBOARD

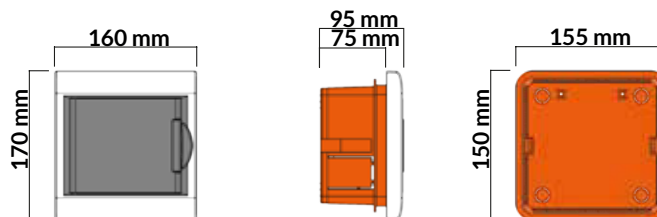


| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014004 | 4 | Bianco White | Fumè | 9 | 8 |
| SA014704 | 4 | Nero Black | Fumè | 9 | 8 |
| SA014604 | 4 | Bianco White | Bianco White | 9 | 8 |

CENTRALINO 8 MODULI - 8 MODULES SWITCHBOARD

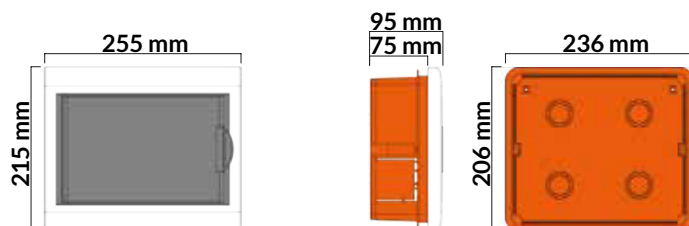


| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014008 | 8 | Bianco White | Fumè | 18 | 10 |
| SA014708 | 8 | Nero Black | Fumè | 18 | 10 |
| SA014608 | 8 | Bianco White | Bianco White | 18 | 10 |

CENTRALINO 12 MODULI - 12 MODULES SWITCHBOARD


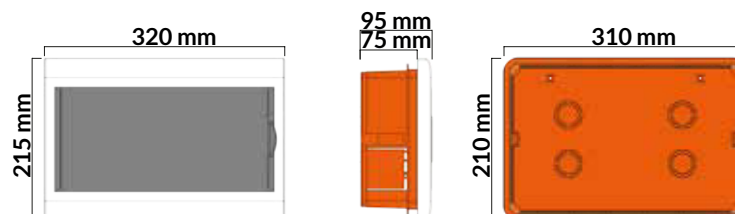


| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014015 | 12 | Bianco White | Fumè | 24 | 8 |
| SA014715 | 12 | Nero Black | Fumè | 24 | 8 |
| SA014615 | 12 | Bianco White | Bianco White | 24 | 8 |

CENTRALINI DI DISTRIBUZIONE *DIAMONDS LINE*

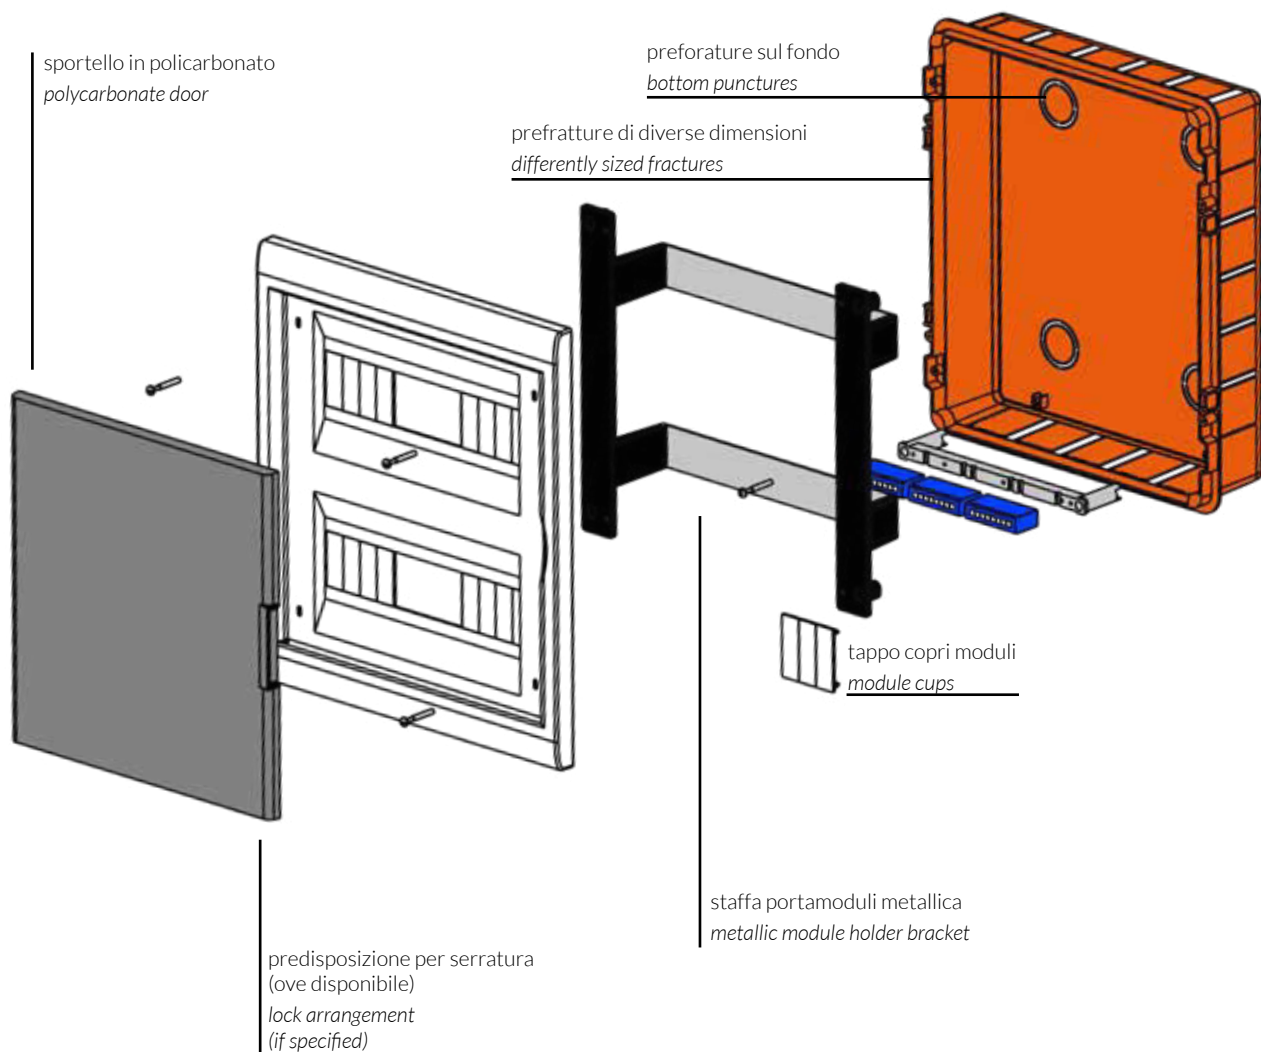

CENTRALINO 24 MODULI - 24 MODULES SWITCHBOARD

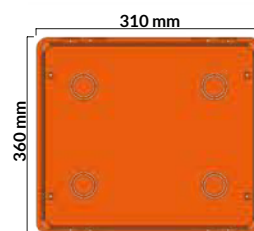

| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|-----|
| SA014024 | 24 | Bianco White | Fumè | 35 | 1 |
| SA014724 | 24 | Nero Black | Fumè | 35 | 1 |
| SA014624 | 24 | Bianco White | Bianco White | 35 | 1 |

CENTRALINO 36 MODULI - 36 MODULES SWITCHBOARD



| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014036 | 36 | Bianco White | Fumè | 50 | 1 |
| SA014736 | 36 | Nero Black | Fumè | 50 | 1 |
| SA014636 | 36 | Bianco White | Bianco White | 50 | 1 |

CENTRALINO 54 MODULI - 54 MODULES SWITCHBOARD



| Codice Code | Modules Modules | Colore Colour | Portello Door | Potenza dissipabile W Dissipating power W | Pz. |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| SA014054 | 52 | Bianco White | Fumè | 70 | 1 |
| SA014754 | 52 | Nero Black | Fumè | 70 | 1 |
| SA014654 | 52 | Bianco White | Bianco White | 70 | 1 |

| | Codice Code | Descrizione Description | Pz. |
|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | SA014043 | Kit adattatori per morsetteria N-PE per centralini ad incasso 54 moduli Terminal block adapters N-PE for recessed switchboards 54 modules | 1/10 |
| | SA014045 | Morsetteria N-PE per centralini da 54 moduli Terminal block N-PE for 54 modules switchboards | 1/10 |