



I Realizzati in tecnopolimero isolante e non propagante la fiamma glow-wire 650°C e alta resistenza al calore termocompressione con bilia 70°C. Resistenza elevata agli urti: IK08. Colore: grigio RAL7035. Grado di protezione: IP20. Grado di installazione -15°C +60°C. Tensione nominale 400V.

Binario DIN stampato nella base.

Montaggio a parete utilizzando sedi sul fondo predisposte per inserimento di viti.

Realizzati secondo le norme di riferimento: IEC EN 60670-1 ; IEC EN 60670-24

EN Made of insulating and glow-wire 650°C flame retardant techno-polymer , characterized by high heat resistance and thermo-pressure with ball equal to 70°C. High shock resistance: IK08. Color: gray RAL7035. Rating of protection: IP20.


Degree of installation: -15°C +60°C. Nominal voltage 400V .

DIN rail molded into the base.

Wall mounting. Use the bottom seats already prepared for screw insertion.

Made according to the reference standards: IEC EN 60670-1 ; IEC EN 60670-24.

N° Moduli N° Modules	Dimensioni Esterne (mm) External Dimensions (mm)			Pot. Dissipabile Dissipate Power	Codice Code
	A	B	C		
2	130	45	85	5	SA014011
4	130	95	85	6	SA014012

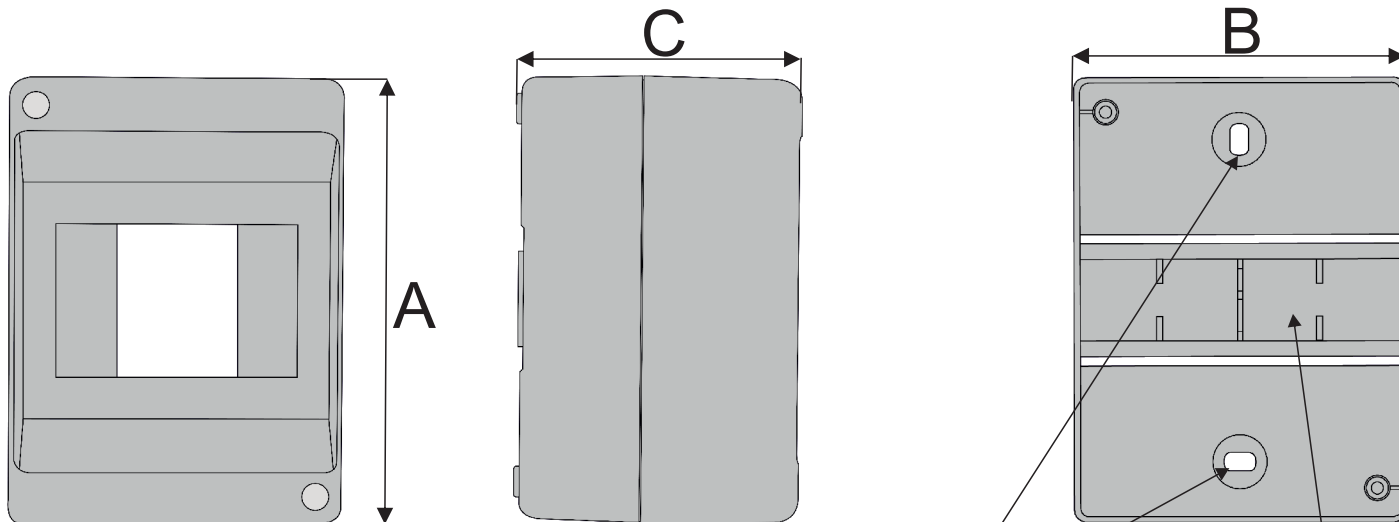

Montaggio a parete utilizzando sedi sul fondo predisposte per inserimento di viti.
Wall mounting. Use the bottom seats already prepared for screw insertion.

Binario DIN stampato nella base.
DIN rail molded into the base.

IP20 **CE**